

## ПРОМЫШЛЕННЫЕ СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

**DX**  
АССОРТИМЕНТ

DX55	DX77	DX90
55КГ	77КГ	90КГ

### ОПИСАНИЕ

- Программатор:
  - Dual Digital Control или OPL Micro
- Газовый и паровой нагрев, электрической нагрев (DX55)
- Большой проем двери для легкой загрузки и выгрузки (Ø 68 см)
- Барабан из оцинковки
- Радиальный поток воздуха
- Стандартный реверсивный барабан
- Самоочищающийся пылевой фильтр
- Подогрев всасываемого воздуха

### ОПЦИИ

- Барабан из нержавеющей стали
- Передняя панель из нержавеющей стали
- Контроль остаточной влажности Sensodry+®
  - меньше затрат за энергию
  - меньше затрат связанных с заменой белья
- Система тушения пожара SafeTech™



БЫСТРЫЙ ЦИКЛ  
СУШКИ




ЛЕГКОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ



ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ  
ДВЕРЬ

ТИП		DX55	DX77	DX90
<b>ЗАГРУЗКА</b>				
Загрузка	кг	55	77	90
Объем барабана	л	1020	1410	1660
Диаметр барабана	мм	Ø 1120	Ø 1290	Ø 1290
<b>ПОТОК ВОЗДУХА</b>				
Поток воздуха	л/сек	660	1010	1010
<b>СПОСОБНОСТЬ СУШЕНИЯ</b>				
Газовый нагрев	г/мин	979	1401	1673
Электрический нагрев	г/мин	698	-	-
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>				
Вентилятор	кВт	1,1	1,1	1,1
Барабан	кВт	1,1	1,1	1,1
<b>ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ</b>				
Мощность	кВт	79	116	125
Мощность	кВтУ/ч	270	395	425
Подвод электричества		3x 200-240V/50-60Hz, 3x 440-480V/50-60Hz, 3x 380-415V/50-60Hz		
Подвод газа	NPT	1"	1"	1"
<b>ПАРОВОЙ НАГРЕВ</b>				
Давление пара 6,9 бар	кВт кВтУ/ч	54,95 187,5	77,81 265,5	77,81 265,5
Подвод электричества		3x200-240V/50-60Hz, 3x440-480V/50-60Hz, 3x380-415V/50-60Hz		
Подвод пара	NPT	¾"	¾"	¾"
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ</b>				
Мощность	кВт	60	-	-
Подвод электричества		3x230-240V/50-60Hz 3x380V/50-60Hz 3x400-415V/50-60Hz 3x440V/50-60Hz 3x460-480V/50-60Hz		
<b>ВЕНТИЛЯЦИЯ</b>	Ø /мм	254	305	305
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ</b>				
ВxШxГ	мм	2175x1170x1270	2390x1345x1315	2390x1345x1505
Нетто вес (E, G, S)	кг	565, 555, 605	- , 635, 705	- , 705, 770
<b>ТРАНСПОРТ. ДАННЫЕ</b>				
В упаковке (фольга) ВxШxГ	мм	2290x1220x1820	2510x1320x1870	2510x1320x2070
Вес брутто (фольга E,G,S)	кг	600, 585, 635	- , 670, 740	- , 740, 805
В упаковке (клеть) ВxШxГ	мм	2310x1350x1890	2550x1530x1950	2550x1530x2140
Вес брутто (клеть E,G,S)	кг	675, 660, 710	- , 755, 825	- , 825, 895

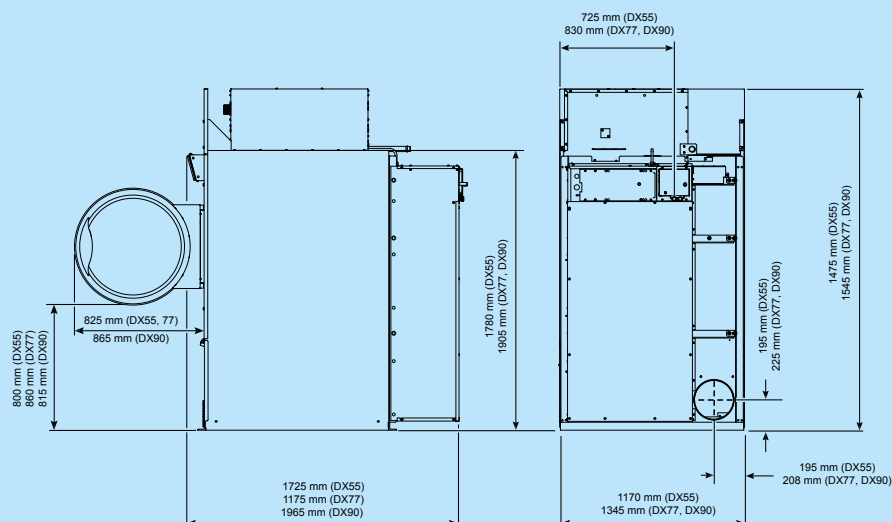

Primus оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять модели машин и спецификации в этом буклете. Все детали и иллюстрации в этом буклете носят исключительно информационный характер и не являются обязывающими.

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)

Primus by Alliance Laundry Systems

