

ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ БАРЬЕРНАЯ СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНАЯ МАШИНА

FXB 180 FXB240 FXB 280

18КГ

24КГ

28КГ

FXB
АССОРТИМЕНТ



ОПИСАНИЕ

- Свободностоящая, высокоскоростная
- Корпус машины из нержавеющей стали
- Внутренний и внешний барабаны из нержавеющей стали
- Свободно программируемый микропроцессор XControl Plus
- Патентованная воронка
- Большой выпускной клапан (Ø 76мм)
- Легкий доступ ко всем важным частям машины со стороны лицевой панели
- Загрузочный люк большого диаметра для легкой загрузки и выгрузки белья
- Автоматическое определение позиции двери
- EasySoap – подготовка для подключения жидких стиральных средств

ОПЦИИ

- USB разъем на боковой панели
- Насосы жидких стиральных средств
- Комплект для повторного использования воды
- Версия с паровым нагреванием
- Кран отбора образца воды
- ПО для отслеживания работы прачечной и объединения машин в сеть „Trace-Tech“
- Второй дисплей
- Система взвешивания белья Optiload



ЭРГОНОМИЧЕСКАЯ
КОНСТРУКЦИЯ




ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛЮК
БОЛЬШОГО
ДИАМЕТРА



НИЗКИЙ РАСХОД
ВОДЫ
И ЭНЕРГИИ

ТИП		FXB180	FXB240	FXB280
ЕМКОСТЬ				
Загрузка	кг	18/40	24/55	28/65
Объем барабана	л	180	240	280
Диаметр барабана	мм	Ø 750	Ø 750	Ø 750
Количество барабанов		1	1	1
Количество загрузочных дверей		1	1	1
Количество выгрузочных дверей		1	1	1
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА				
Обороты стирки	rpm	42	42	42
Обороты отжима	rpm	939	939	914
G-ФАКТОР				
		370	370	350
УПРАВЛЕНИЕ				
XControl Plus		стандарт	стандарт	стандарт
КОРПУС				
Нержавеющая сталь		стандарт	стандарт	стандарт
НАГРЕВ				
Электрический	кВт	12/18	18	21,9
Паровой (пар высокого давления)	бар	3-8	3-8	3-8
ПОДКЛЮЧЕНИЕ				
Электрическое		3x 200-240V 50/60Hz 3x 380-480V 50/60Hz		
Подвод воды		3x DN20 3/4"		
Подвод пара		1x DN15 1/2"		
Габаритные размеры				
В×Ш×Г	мм	1455×900×1145	1455×1020×1145	1455×1130×1145
Нетто вес	кг	430	460	490
ТРАНСПОРТ. ДАННЫЕ				
Размеры в упаковке В×Ш×Г	мм	1610×1010×1235	1610×1130×1235	1610×1240×1235
Брутто вес	кг	485	515	550

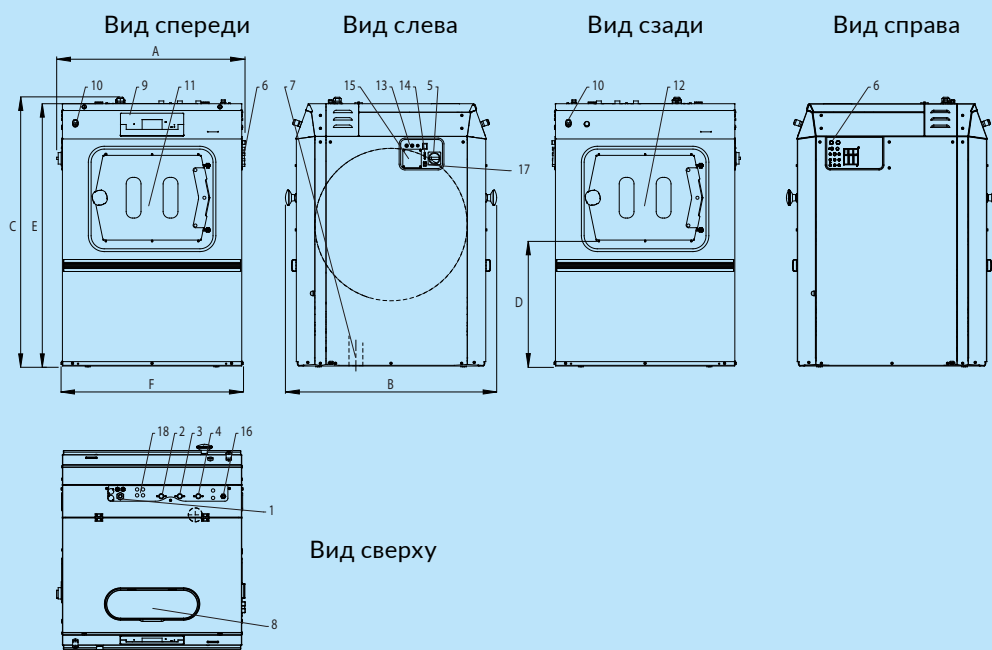

1. Подключение электричества
2. Горячая вода
3. Холодная жесткая вода
4. Холодная мягкая вода
5. Главный выключатель
6. Подключение жидких стиральных средств
7. Выпускной клапан
8. Воронка стиральных средств
9. Пульт управления
10. Аварийный выключатель
11. Загрузочные двери
12. Выгрузочные двери
13. Предохранители
14. USB ввод
15. Электрическое подключение жидких стиральных средств
16. Подвод пара
17. Присоединение для Trace Tech (RS485)

РАЗМЕРЫ

	A	B	C	D	E	F
FXB180	900	1145	1455	655	1423	850
FXB240	1020	1145	1455	675	1423	970
FXB280	1130	1145	1455	670	1423	1080
	ширина	глубина	высота			

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

	ширина	глубина
FXB180	325	376
FXB240	325	496
FXB280	325	496



Primus оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять модели машин и спецификации в этом буклете. Все детали и иллюстрации в этом буклете носят исключительно информационный характер и не являются обязывающими.

www.primuslaundry.com

Primus by Alliance Laundry Systems

