

# ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ С НАГРЕВАЕМЫМ ВАЛОМ

I33

320MM

АССОРТИМЕНТ



КОМПАКТНЫЙ  
ДИЗАЙН



ВЫСОКАЯ  
ПРОИЗВО-  
ДИТЕЛЬНОСТЬ



НИЗКОЕ  
ПОТРЕБЛЕНИЕ  
ЭНЕРГИИ

## ОПИСАНИЕ


- Большая площадь контакта с бельем (угол охвата 300°)
- Стальной вал с зеркальной полировкой:
  - Разумная цена
  - Широкий диапазон регулировки температуры нагрева
  - Превосходная теплопроводность
- Объединенные кнопка аварийного отключения и основной выключатель
- Защита пальцев для большей безопасности
- Гладящие ленты из материала NOMEX
- Особо тяжелый прессующий вал обеспечивает высокое качество глажения
- Запатентованная система прямой передачи, не требующая технического обслуживания
- Запатентованная система центрального всасывания, не требующая технического обслуживания
- Автоматическое охлаждение
- Легко управляемый микропроцессор
- Двигатель с частотным управлением

- Индикатор заданной температуры
- Экономия пространства при расположении у стены, белье подается в машину и принимается спереди
- Выходной отвод легко переключается с задней на правую сторону машины
- Электрический или газовый нагрев
- Горелка предварительного смешения из металлического волокна (только для газового нагрева)
- Эргономичная конструкция

## ОПЦИИ

- Встроенный монетоприемник
- Версия, управляемая центральной системой оплаты (ЦСО)
- Хромированный вал для лучшей теплопроводности и более высокого качества глажения
- Система контроля перегрева с 3 датчиками температуры
- Педаль для останова подающих лент
- Выхлоп на правой стороне
- Набор анкерования к полу

ТИП		И33-160 E	И33-200 E	И33-160 G	И33-200 G
ДИАМЕТР ВАЛА	мм	320	320	320	320
ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА ВАЛА	мм	1664	2080	1664	2080
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	кг/ч	62	70	58	72
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ВАЛА	м/мин	1-6			
НАГРЕВ					
Электрический	кВт	24,3	27,9		
Газовый	кВт			25	30
MOTORS					
Двигатель вала	кВт	0,18	0,18	0,18	0,18
Двигатель вентилятора	кВт		0,095 (50 Hz) / 0,125 (60 Hz)		
Прочее	кВт	24,7	28,3	0,5	0,5
Максимальная температура	°C	180			
Потребление электричества	кВт	21,4	27,3	0,5	0,5
Потребление газа	м3/ч			2,62	3,13
Максимальное давление газа	мбар			50	
Уровень шума	дБ (А)	< 57			
Электрическая защита		IP42			
ЭЛ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ		380-415V 3AC+N 50/60 Hz 208-240V 3AC 50/60 Hz 380-415V 3AC-N 50/60 Hz 440V-480 3AC 60 Hz (1) 440V-480 3AC 60 Hz 208-240V 1AC 50/60 Hz			
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ					
ВхШхГ	мм	1110x2084x755	1110x2500x755	1110x2084x755	1110x2500x755
Нетто вес	кг	435	490	410	465
ТРАНСПОРТ. ДАННЫЕ					
Размеры в упаковке ВхШхГ	мм	1260x2190x800	1260x2610x800	1260x2190x800	1260x2610x800
Брутто вес	кг	485	560	465	540

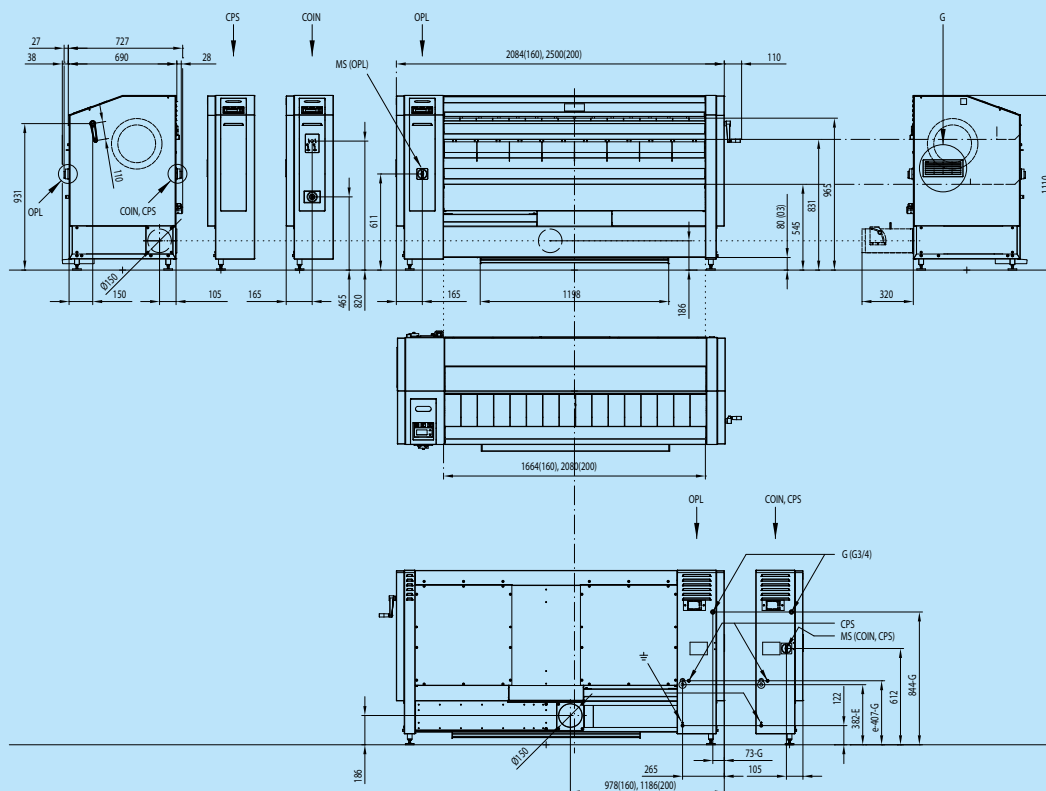

Primus оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять модели машин и спецификации в этом буклете. Все детали и иллюстрации в этом буклете носят исключительно информационный характер и не являются обязывающими.

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)

Primus by Alliance Laundry Systems

